

3t クラス最大の積載容量(3500 リットルを実現)

大量輸送小分け給油に最も適した経済的な宅配専用ローリー車 抜群の走行安定性を生み出す超低重心設計


長年の経験と高い技術によって、高い走行安定性と安全性・経済性を高次元で実現。



走行中の激しい振動でも外れない ワンタッチ収納



後部機械室に全ての機材をコンパクトに収納



長尺ホースの収納に便利なボタン操作の 電動ホースリール(オプション)




主要スペック

型	式	3500HR 型				
	積載容量	3500l				
	タンク内側	長 3020mm 幅 1580mm 高 975mm				
タンク仕様	材質	鋼板 SS400 板厚 3.2mm 底板 4.5mm(京都市消防局水圧検査済)				
	内外面処理	内外面共パーカライジング防錆処理 外面ウレタン樹脂塗装				
	ホース収納設備	ホースリール内蔵 最大巻取長さφ25mmは30m(電動リールはオプション仕様)				
	その他	安全弁・設地導線・緊急閉鎖弁・静電気除去装置・手動ノズル等消防法に適合したものを装備				
外装標準装備品		消火器 3.5kg 粉末2本各BOX付 危険物表示板 30cm角 車輌前後各1枚取付				

小分け方法等・用途に応じた機種をお選びください(下記参照)

型	式	24V(標準型) 24VH25型(高速型)			
ポンプ・モーター		DC24V-180W標準型	DC24V-260W 高速型		
吐出性能		毎分約60ℓ	毎分約800~850		
ホース	内径	φ25mm	<i>φ</i> 25mm		
	標準装備	20m	20m		
	延長ホース	ホースの延長は事前にご相談ください			
流量計	最大指示量	999.95l	9999.81		
	最小指示量	0.05ℓ	0.21		
	※流量計は法規に定められた通り5年ごとの検定が必要です				

外観寸法図

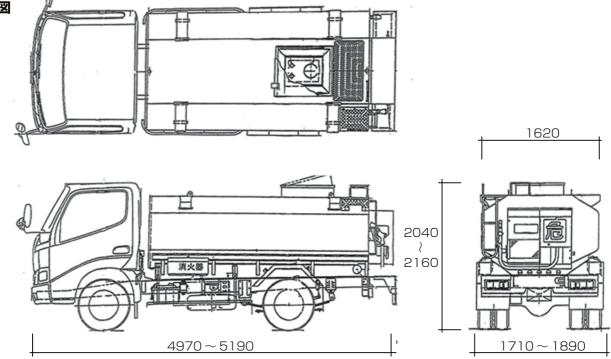


カーディーラー様へのお願い

福知工業へ、シャシを配送されるときは、必ずスペアタイヤをとめるキャリア・ブラケット(取付 純正部品)を運転席に入れておくよう確実な手配をお願いします。 万一この部品が同送されない場合は、架装できません。

ディーラー様はシャシを福知工業へ配送願います。 (京都市中京区西ノ京南壷井町8番地 075・802・2371)

福知工業で架装後、新規検査書(検討書)を添付の上、完成車をディーラーへ陸送します。

「転角証明書」が必要な場合は別途費用にて発行いたしますので福知工業までお申し出下さい。



※予告なく仕様を変更する事があります。

福知工業株式会社 〒604-8473 京都市中京区西ノ京南亜井町 8番地 TEL: 075-802-2371 (代表) FAX: 075-822-0585

最大積載 3t 車(3500HR)シャシコン参考車 福知工業株式会社 2022年3月現在

メーカー	車輌	型式	タイヤサイズ		完成車寸法(多少の変更あり)		
(同一型式)			★ 記載のタイヤサイズに設定	トレッド	全長	全幅	全高
いすゞ	2RG- NKR88N	EJ5AY	195/85R16 114/112	1425	5000	1890	2080
(日 産) (マツダ)	2RG- NKR88N	EJ6AY	205/75R16 113/111	1425	5020	1890	2050
(427)	2PG- NKS88AN	EJ6AY (4WD)	195/85R16 114/112	1240	5050	1710	2030
	<u></u>		★スペアタイヤ 装着不可	1			
トヨタ	2RG- XZU605	TPFQY3	205/75R16 113/111	1245	5000	1710	2020
(日野)	2RG- XZU605	TQFQY3	205/75R16 113/111	1245	5000	1710	2020
	2KG- XZU675	TQMQY3 (4WD)	205/70R17.5 115/113 ★スペアタイヤ 装着不可	1245	5000	1710	2020

三菱	2RG- FEAVOB 34SUOR3	195/85R16 114/112	1235	5000	1710	2000
	2RG- FGA50B 31SKUR3 (4WD)	205/70R17.5 115/113 ★スペアタイヤ 装着不可	1235	5040	1710	2080

[★] 上記 搭載車は 灯油積載の場合です。★ 上記以外の車型は 搭載検討が必要です。