

シャシコン 3000HR




2槽式 3車型



実用新案・意匠登録出願
予告なく仕様を変更する事があります

**選べる 2室型 (1500ℓ+1500ℓ) (1000ℓ+2000ℓ) (2000ℓ+1000ℓ) 灯油・軽油仕様
油が混ざらない2メーター-2ポンプ2ホースリール (電動式)**

外観寸法図

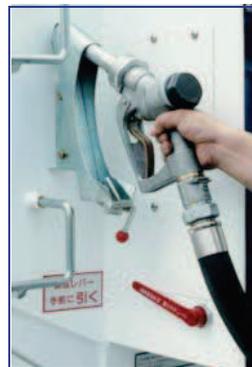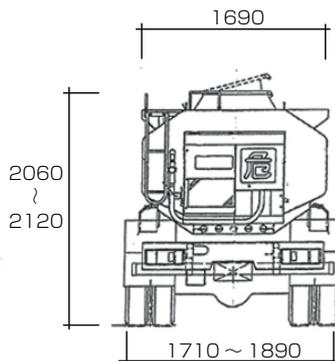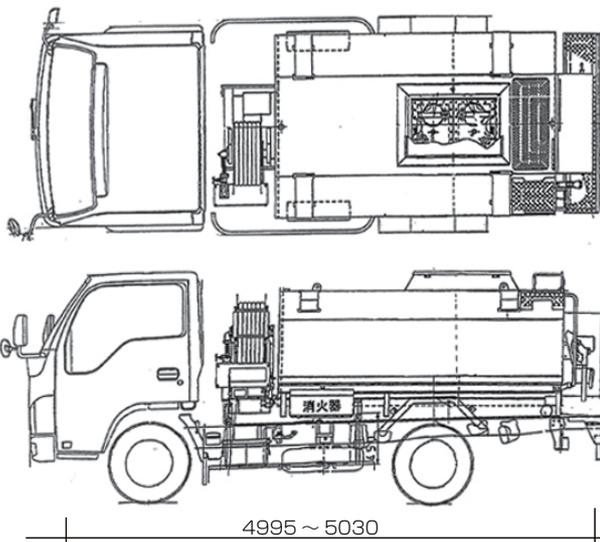

走行中の激しい振動でも
外れないワンタッチ収納



後部機械室に全ての機材をコンパクトに
収納



長尺ホースの収納に便利なボタン操作の
電動ホースリール(標準装備)




福知工業株式会社

主要スペック

| | | |
|---------|--|---|
| 型 式 | 3000HRツインシャシコン2室3t車搭載型 | |
| タンク仕様 | 積載容量 | 3000ℓ |
| | タンク間仕切り | 2室(2K+1K) (1K+2K) (1.5K+1.5K)いずれか選択 |
| | タンク内側 | 長 2465mm 幅 1600mm 高 1000mm |
| | 材質 | 鋼板 SS400 板厚 3.2mm 底板 4.5mm(京都市消防局水圧検査済) |
| | 内外面処理 | 内外面共パーカライジング防錆処理 外面ウレタン樹脂塗装 |
| | 機器関係 | 2メーター・2ホースリール・2ポンプモーター(各室 混タミなし) |
| | 搭載油種 | 内外面共パーカライジング防錆処理 外面ウレタン樹脂塗装 |
| | ホース収納設備 その他 | 電動ホースリール内蔵(最大巻取長さ 前室/φ25mm×40m 後室/φ25mm×30m 安全弁・設地導線・緊急閉鎖弁・静電気除去装置・手動ノズル等消防法に適合したものを装備 |
| 外装標準装備品 | 消火器 3.5kg 粉末2本各BOX付 危険物表示板 30cm角 車輛前後各1枚取付 | |

小分け方法等・用途に応じた機種をお選びください(下記参照)

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 型 式 | 24V(標準型) | 24VH25型(高速型) | |
| ポンプ・モーター | DC24V-180W標準型 | DC24V-260W 高速型 | |
| 吐出性能 | 毎分約60ℓ | 毎分約80ℓ~85ℓ | |
| ホース | 内径 | φ25mm(各室とも) | φ25mm(各室とも) |
| | 標準装備 | 20m | 20m |
| | 延長ホース | ホースの延長は事前にご相談ください | |
| 流量計 | 最大指示量 | 999.95ℓ | 9999.8ℓ |
| | 最小指示量 | 0.05ℓ | 0.2ℓ |
| ※流量計は法規に定められた通り5年ごとの検定が必要です | | | |

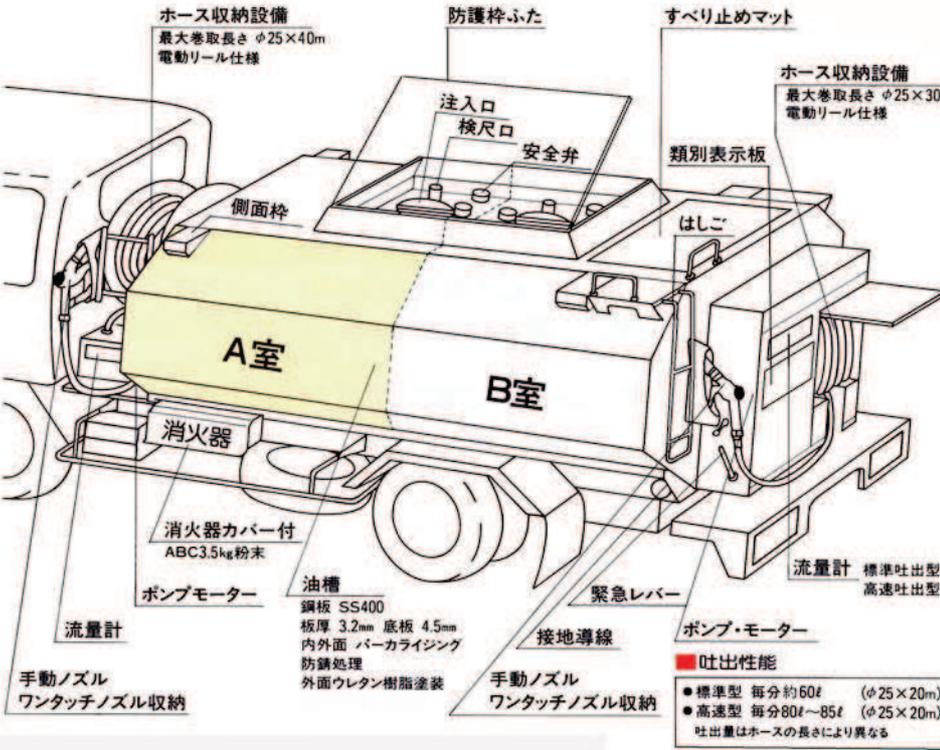


カーディーラー様へのお願い

福知工業へ、シャシを配送されるときは、必ずスペアタイヤをとめるキャリア・ブラケット(取付純正部品)を運転席に入れておくよう確実な手配をお願いします。万一この部品が同送されない場合は、架装できません。

ディーラー様はシャシを福知工業へ配送願います。(京都市中京区西ノ京南壺井町8番地 075-802-2371) 福知工業で架装後、新規検査書(検討書)を添付の上、完成車をディーラーへ陸送します。

「転角証明書」が必要な場合は別途費用にて発行いたしますので福知工業までお申し出下さい。

オーダーシステム

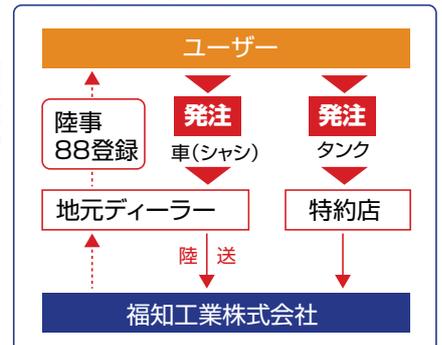

※予告なく仕様を変更する事があります。

福知工業株式会社

〒604-8473 京都市中京区西ノ京南壺井町8番地
TEL: 075-802-2371 (代表) FAX: 075-822-0585

最大積載 3t 車 (3000HR 2室 灯油・軽油 2メーター・2ポンプ・2リール)シャシコン参考車

福知工業株式会社 2022年3月現在

| メーカー 同一型式) | 車 輛 型 式 | タイヤサイズ | | トレッド | 完成車寸法(多少の変更あり) | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|----------------|------|------|
| | | ★記載のタイヤサイズに設定 | | | 全長 | 全幅 | 全高 |
| い す ど (日 産) (マツダ) | 2RG- NKR88N EJ5AY | 195/85R16 | 114/112 | 1425 | 4995 | 1890 | 2110 |
| | 2RG- NKR88N EJ6AY | 205/75R16 | 113/111 | 1425 | 4995 | 1890 | 2080 |
| | 2PG- NKS88AN EJ6AY (4WD) | 195/85R16 | 114/112 | 1240 | 4995 | 1710 | 2060 |
| | | ★スペアタイヤ装着不可 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|---------|------|------|------|------|
| ト ヨ タ (日 野) | 2RG- XZU605 TPFQY3 | 205/75R16 | 113/111 | 1245 | 5000 | 1710 | 2040 |
| | 2RG- XZU605 TQFQY3 | 205/75R16 | 113/111 | 1245 | 5000 | 1710 | 2040 |
| | 2KG- XZU675 TQMZY3 (4WD) | 205/70R17.5 | 115/113 | 1245 | 5000 | 1710 | 2040 |
| | | ★スペアタイヤ装着不可 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|---------|------|------|------|------|
| 三 菱 | 2RG- FEAVOB 3 4 S U O R3 | 195/85R16 | 114/112 | 1235 | 5000 | 1710 | 2020 |
| | 2RG- FGA50B 3 1 S K U R 3 (4WD) | 205/70R17.5 | 115/113 | 1235 | 5000 | 1710 | 2100 |
| | | ★スペアタイヤ装着不可 | | | | | |

★ 上記 搭載車型は 灯軽油積載の場合です。 ★ 上記以外の車型は 搭載検討が必要です。